

行動電腦

TC601

創新鉅作，專為產業行動化而生

	高通® 驍龍™ 660 2.2GHz 八核心		操作系統 Android 10
	落摔高度 1.8m		密封等級 IP67
	重量 285g		可替換式電池 4000mAh



倉儲



物流




零售



製造



現場服務

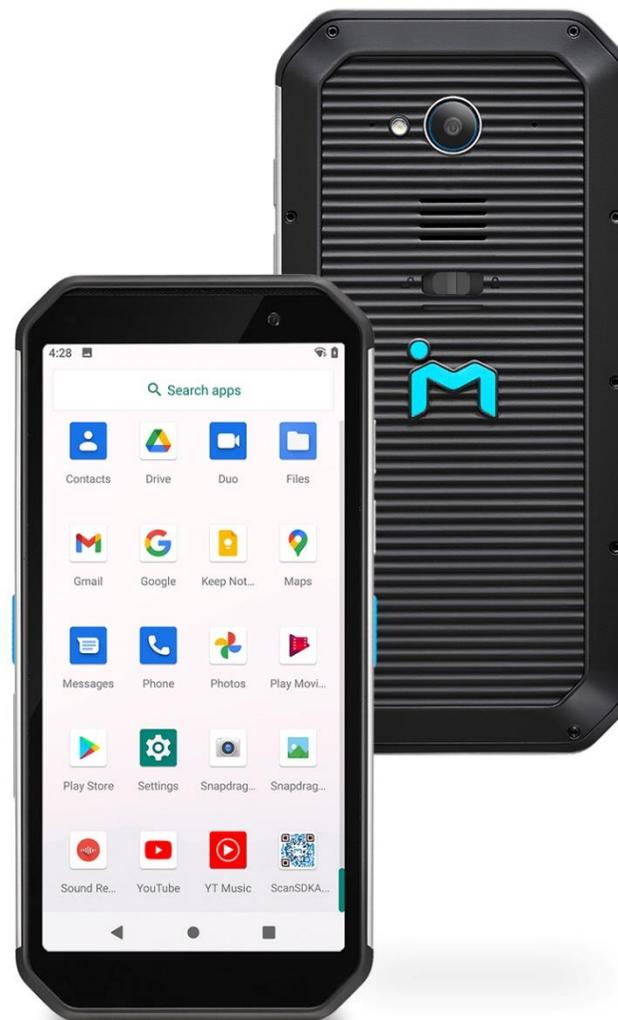

TC601

規格表

更新時間：2022.06.14

外觀特色

尺寸 168.1mm *81mm *15.9mm

重量 285g

顯示螢幕

- 6", 18 : 9 IPS Full-HD (1080 x 2160) LCM
- 五線式電容多點觸控面板
- Gorilla® Glass 6

擴充插槽

- micro SD Memory 插槽 x1 (具有 SDHC 相容性和軟體映像升級功能)
- Nano SIM 插槽 x2
- Type-C 可支援 USB OTG 及 (5V / 3A) DC 直流電
- 通訊座連接器 · 可供直流電源輸入

按鍵與按鈕

- 前鍵：觸控軟鍵 x3
- 側鍵：左右掃描鍵 · 上下音量鍵 · 電源鍵和 1 個功能鍵 (可編程)

指示燈

- 一個用於掃描或鈴響指示的振動器
- 音訊指示
- LED 動作
 - 充電 LED
 - 充電中：紅色
 - 高通快充 (QC charge) 橘色
 - 充滿電力：綠色
 - 電量不足：紅色 (閃爍)
 - 掃描 LED
 - 掃描：掃描之星：紅色
 - 解碼器：綠色 (閃爍一次)
 - 資訊 LED
 - 電池更換：紅色

音訊及語音

- 喇叭 x1(95dB @ 10cm)
- 聽筒 x1 · 麥克風 x2
- 支援回音消除與降噪功能
- 支援 Type-C 耳機

效能表現

操作系統

- Android 10
- GMS
- Android 企業認證 (根據客戶要求提供)

處理器 高通® 驍龍™ 660
2.2GHz 八核心

記憶體

- 4GB LPDDR4 RAM
- 64GB Flash ROM

使用環境

操作溫度 -10~50°C

儲存溫度 -30~70°C (不含電池)

充電溫度 0~45°C

環境溼度 10%~90% (非凝結狀態)

密封等級 IP67 標準

落摔高度 1.8m MIL-STD 810G 和 2 m MIL-STD 810G (加保護套)

滾落測試 0.5 公尺滾落測試 · 達 200 次翻滾及 400 次摔落

靜電防護 +/- 8KV 直接放電 · +/- 15KV 空氣放電

連線能力

無線個人網路 Bluetooth 5.0

無線區域網路

- 802.11a/b/g/n/ac 無線區域網路, 2.4GHz 和 5GHz
- 符合 WEP · WPA 和 IEEE 802.11i WPA2
- 快速漫遊

無線廣域網路

- GSM : 850,900,1800,1900 MHz
- WCDMA : B1, B2, B5, B8
- LTE : B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, (B17) , B19, B20, B28, B38, B39, B40, B41 (僅 100M)

全球定位系統 (GPS) aGPS, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

資料讀取

掃描器 Honeywell N4603 2D 掃描器

相機

- 前置相機：500 萬畫素 CMOS 彩色相機
- 後置相機：16M 畫素 CMOS 彩色相機 · 支援自動對焦
- 帶手電筒功能的 LED 閃光燈

近場通訊 (NFC)

- ISO14443-4 (Type A, Type B) , ISO15693
- Mifare, Felica (ISO/IEC18092)

感測器

感測器 加速度計、陀螺儀、電子羅盤、光線感應器、近距離感應器

電力

電池

- 可替換式主電池：3.85V / 4000mAh
- 可充電的備用電池 x1 · 用於電池更換

電源供應器

- 100~240Vac, 50/60Hz 輸入
- 5V/3A 15W, 9V/2A 18W 輸出

合規性

安規認證

- CB, CE, VCCI, TELEC, JATE, FCC, CCC, SRRC, CTIA, NCC, UKCA
- RoHS, REACH, WEEE
- BQB
- WIFI Logo
- 日本物聯網認證 (Japan IOT)

配件

配件

- 電源供應器
- 充電線 (Type C)
- 保護套 (選配)
- 手腕帶 (附保護套) (選配)
- 備用電池 (選配)
- 槍把 (選配)
- 充電座 (可充 1 台主機 + 1 顆備用電池) (選配)

百睿系統股份有限公司
電話:02-26982558 傳真:02-26981656
新北市汐止區新台五路一段75號6樓之7
mk.bairay@bairay.com.tw